


REVESTIMENTO/VEDAÇÃO DOSADOR FERTISYSTEM[®] 2006

Com o objetivo de aumentar ainda mais a eficiência funcional do **conjunto revestimento/vedação**, além de proporcionar maior durabilidade conferida ao sistema, informamos que os **conjuntos dosadores Fertisystem[®] 2006**, sairão montados com as seguintes alterações:

- 1- Inclusão de um **anel em aço inox usinado**, injetado no corpo do revestimento, com o objetivo de formar uma pista deslizante e efetivar a perfeita vedação do feltro;
- 2- Fixação da **arruela inox** na face interna do corpo, em posição perpendicular e de fechamento junto ao anel injetado, fazendo proteção adicional ao feltro e ao sistema de vedação;
- 3- Substituição da arruela (em material plástico injetado) por **arruela especial em inox** de alta dureza, para realizar a função de atrito e vedação, posicionada no entremeio da arruela inox fixada no corpo (conf. item 2) e o sem-fim impulsionador do fertilizante.

Dessa forma, recomendamos que ao se fazer manutenções e reposição de peças, deverá ser trocado pelo novo conjunto revestimento/vedação, incluindo ao mesmo feltro e as arruelas de limpeza e inox, realizando a troca através do kit completo, o qual deverá ser solicitado à empresa.

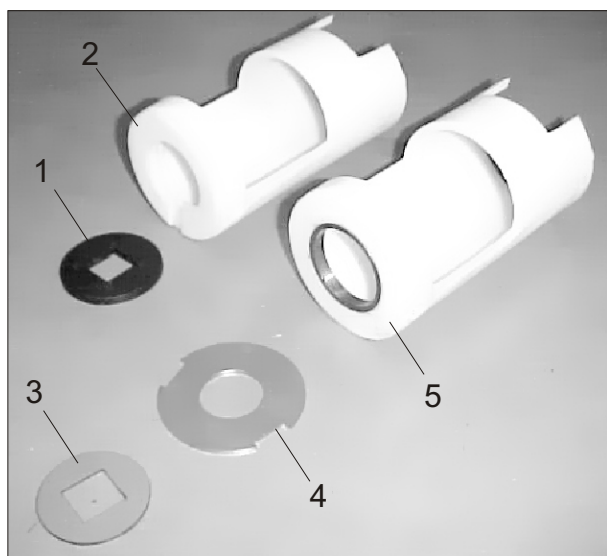

- 1- Arruela (substituída)
- 2- Revestimento anterior
- 3- Arruela inox especial 2006
- 4- Arruela inox 2006
- 5- Revestimento com pista inox injetada 2006



Revestimento novo com arruela (4) colada